

Confluence-User macro를 이용하여 공간 별로 페이지 생성자 리스트 테이블 만들기

이 문서는 Confluence-User macro를 이용하여 공간 별로 페이지 만든이 리스트 테이블 만들기 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

도구명	Confluence
비고	

- User macro를 이용하여 공간 별로 페이지 생성자 리스트 만들기
 - 사용자 매크로 만들기
 - 사용방법
- 참조링크

User macro를 이용하여 공간 별로 페이지 생성자 리스트 만들기

사용자 매크로 만들기

- 설정 → 사용자 매크로 → 사용자 매크로 만들기 선택

Confluence 공간 사람 Ideation 협업도 분석 **만들기** ...

컨플루언스 관리

MARKDOWN MACRO Configuration

환경설정
기본 구성
추가 환경 설정
백업 관리
Source Editor
언어
바로그기 연결
외부 가젯
전역 양식과 플러그인
추천 업데이트 이메일
2 **보 서버**
사용자 매크로
앱내 알림
HipChat 통합
스릴 방지
PDF 내보내기 언어 지원
코드 매크로 설정
오피스 커넥터
WebDAV 구성
웹훅
DRAWIO ADO-GH
Configuration
Support
License

사용자 매크로
사용자가 페이지에 삽입할 수 있는 사용자 매크로 추가 및 편집

설치된 사용자 매크로

이름	제목	설명	작업
page-break	Scroll Pagebreak	Inserts a pagebreak in the exported PDF	편집 · 삭제
userlist_test	userlist_test		편집 · 삭제
world-clock	Team Clock	24 hr clock macro for world time	편집 · 삭제

3 사용자 매크로 만들기

도움말
사용자 매크로는 컨플루언스 관리자가 정의한 간단한 양식입니다. 여기서 정의된 매크로는 페이지를 편집할 때 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
사용자 매크로를 사용하여 반복적인 문장이나 일반적으로 많이 사용하는 마크업의 생성을 할 수 있습니다.
사용자 매크로에 대해 더 알아보기

- 보이기에서 권한 설정 및 매크로 이름 및 제목 설정, 아래 템플릿 내용 복사 후 저장

MARNDOWN MACRO

Configuration

- 문서화형
- 기본 구성
- 추가 환경 설정
- 백업 관리
- Source Editor
- 언어
- 바보가기 연결
- 외부 가젯
- 전역 알리고 플러그인
- 주변 업데이트 이어질
- 메일 서버
- 사용자 매크로**
- 알려 알림
- HipChat 통합
- 스릴 받기
- PDF 내보내기 언어 지원
- 코드 매크로 설정
- 오피스 커넥터
- WeeWord 구성
- 블록
- DRAWIO ADD-ON
- Configuration
- Support
- License
- AUTHORS CONFIGURATION
- MultiExcerpt Admin
- TEXT-BLACK-ON
- 새 열리기
- 영 관리
- Play SQL add-on
- GUPPY 플러그인
- 구성
- 로봇 Giphy 다이어그램
- Giphy에 삽입된 링크
- 일괄 처리 변환기
- 레이아웃
- ISORATION GLOBAL

사용자 매크로 만들기

매크로 탐색기 정보

매크로 이름:

비밀번호 (이름으로 사용자를 보호합니다)

보기:
 ☒ 매크로 탐색기에서 모든 사용자가 볼 수 있음
 ☐ 매크로 탐색기에서 시스팀 관리자에게만 보기

매크로 제목:

설명:

분류:

개발
관리
미디어
보고서
서식

아이콘 URL:

본문 URL 주소:

원래 URL 주소 (예: http://mycat.com/myimage.png). 또는 인텔리루트 기본 URL 주소의 상대 주소 (예: /images/logo/confiance_48_white.png)

사용자 매크로의 정의

매크로 본문 처리:

- ☒ 매크로 본문 압축
 - ☐ 이스케이프 처리됨
 - ☐ 이스케이프
 - ☐ 줄바꿈이 있는 상태로 내에서 처리된 문헌에는 약 언어(대용)를 허용하며 업로드, HTML의 지정적으로 발췌점에서 출력되는지 확인하십시오.
 - ☐ 처리됨

본문을 포함한 대용문이 HTML에 포함된다는 가정하에 안전하고 전달되도록 처리(나사 채우기)와 같은 다른 매크로 기능이 독점적 처리할 때 발생할 수 있습니다.

필수 항목:

```
## Macro title: My Macro
## Macro has a body Y or N
## Body processing: Selected body processing option
## Output: Selected output option
##
## Developed by: My Name
## Date created: dd/mm/yyyy
## Installed by: My Name

## This is an example macro
## $param Name:title=Name|type:string|required=true|desc=your name
## $param Colour:title=favourite colour|enum:red|green|blue|default=red|desc=Choose your favourite colour

Hello, <font color="$paramColour">$paramName</font>!
```

도움말

사용자 매크로는 간단하게 사용자 정의의 동등한 컨플루언스 문헌을 생성하는 방법입니다. 자세한 내용은 사용자 매크로에 대한 [관리란](#) 문서를 참조하십시오.

- **템플릿 내용**

```

## Macro title: Space Administrators
## Macro has a body: N
## Body processing: Selected body processing option
## Output: Selected output option
##
## Installed by: curvc
## Macro to display a list of space administrators
## @param SpaceList:title=Space List|type=string|required=true|desc=Enter Space Key to be excluded, separate
multiple space with comma
#set ( $SpaceListString = $paramSpaceList )
#set ( $SpaceList = $SpaceListString.replace(" ","").split(',') )


#set($containerManagerClass = $content.class.forName('com.atlassian.spring.container.ContainerManager'))
#set($getInstanceMethod = $containerManagerClass.getDeclaredMethod('getInstance',null))
#set($containerManager = $getInstanceMethod.invoke(null,null))
#set($containerContext = $containerManager.containerContext)

#if ($paramSpaceList)
<table>
  <tr>
    <td>Space Key</td>
    <td>Page Name</td>
    <td>Page Creator Name </td>
    <td>Last Modifier </td>
  </tr>
  #foreach ( $spacestring in $SpaceList )
    #set($spaces = $spaceManager.getSpace($spacestring))
    #set ( $descendantPages = $pageManager.getPages($spaces, true))
    #foreach ( $requestedPage in $descendantPages )
      <tr>
        <td>$spaces.getKey()</td>
        <td>$requestedPage.getTitle()</td>
        <td>$requestedPage.getCreatorName()</td>
        <td>$requestedPage.getLastModifierName()</td>
      </tr>
    #end
  #end
</table>
#end


```

사용방법


- 내용 작성 부분에서 매크로 선택 → 다른 매크로 선택 → 설정한 매크로 이름 입력(혹은 '{' 입력 후 해당 매크로명 검색)

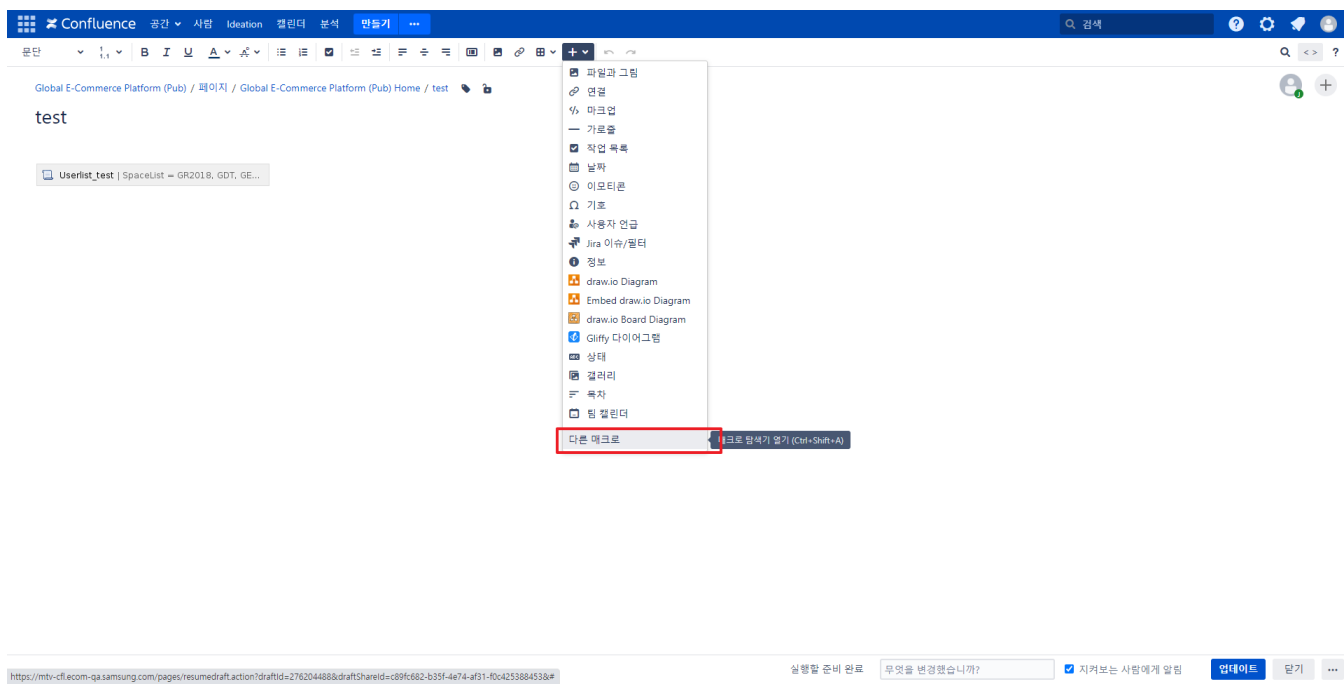

- 조회 할 스페이스의 키값 입력(구분자 ','로 여러 스페이스 가능)

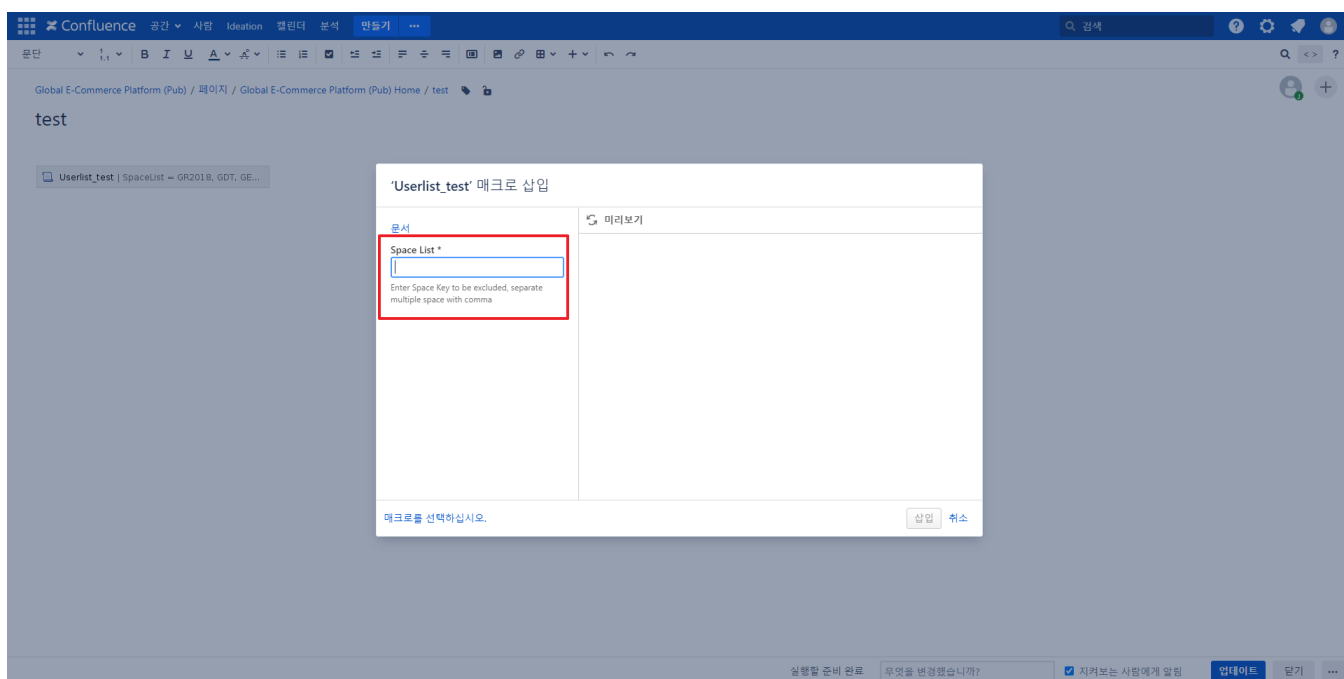

- 미리보기 선택하여 확인

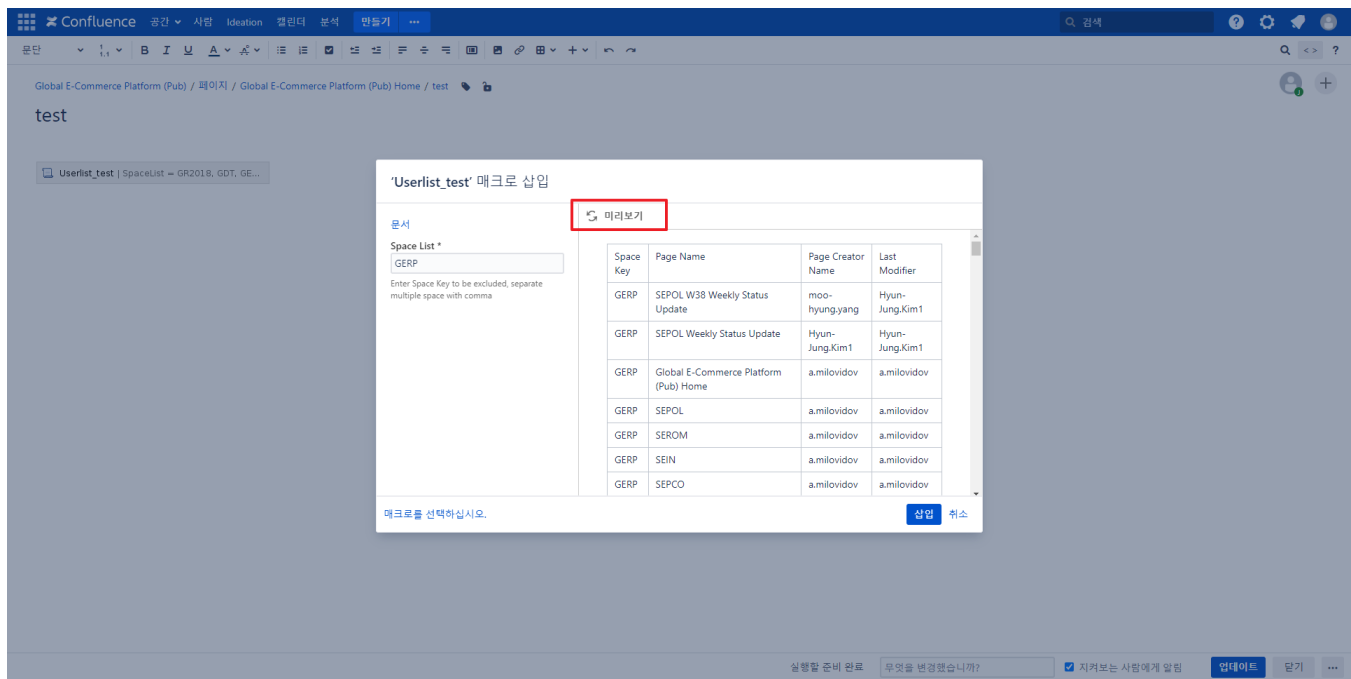

Global E-Commerce Platform (Pub) / 페이지 / Global E-Commerce Platform (Pub) Home / test

test

Userlist_test | SpaceList = GERP, GDT, GE...

문서

Space List *

GERP

Enter Space Key to be excluded, separate multiple space with comma

미리보기

Space Key	Page Name	Page Creator Name	Last Modifier
GERP	SEPOL W38 Weekly Status Update	moo-hyung.yang	Hyun-Jung.Kim1
GERP	SEPOL Weekly Status Update	Hyun-Jung.Kim1	Hyun-Jung.Kim1
GERP	Global E-Commerce Platform (Pub) Home	a.milovidov	a.milovidov
GERP	SEPOL	a.milovidov	a.milovidov
GERP	SEROM	a.milovidov	a.milovidov
GERP	SEIN	a.milovidov	a.milovidov
GERP	SEPCO	a.milovidov	a.milovidov

매크로를 선택하십시오.

삽입 취소

실행할 준비 완료 | 무엇을 변경했습니까? | ☒ 지켜보는 사람에게 알림 | 업데이트 | 닫기 | ...

참조링크

- [Confluence classes](#)
- [User Macro Template Syntax](#)