

Oracle 11g Windows 설치 가이드

Oracle 11g Windows의 설치 가이드를 공유한다.

- [Oracle 11g 멀티 Instance 구성](#)

- [설치 환경](#)
- [설치 화면](#)

설치 환경

OS : Windows Server 2012_64bit

Oracle : 11g R2

설치 화면

www.Oracle.com 접속 후 11g를 다운 받는다.

① www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html

Oracle Database 11g Release 2

Standard Edition, Standard Edition One, and Enterprise Edition

7/13: Patch Set 11.2.0.4 for Linux and Solaris is now available on support.oracle.com. Note: it is a full installation (you do not need to download 11.2.0.1 first). See the [README](#) for more info (login to My Oracle Support required).

(11.2.0.4.0)

OpenVMS File 1 (2GB)

(11.2.0.2.0)

zLinux64 File 1, File 2 (2GB) See All

(11.2.0.1.0)

Microsoft Windows (32-bit)	File 1, File 2 (2GB) See All
Microsoft Windows (x64)	File 1, File 2 (2GB) See All
Linux x86	File 1, File 2 (2GB) See All
Linux x86-64	File 1, File 2 (2GB) See All
Solaris (SPARC) (64-bit)	File 1, File 2 (2GB) See All
Solaris (x86-64)	File 1, File 2 (2GB) See All
HP-UX Itanium	File 1, File 2 (2GB) See All
HP-UX PA-RISC (64-bit)	File 1, File 2 (2GB) See All
AIX (PPC64)	File 1, File 2 (2GB) See All

Oracle download 이후 압축을 해제 하고 setup 합니다.

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 1/9

보안 갱신 구성

보안 문제에 대한 알림을 수신할 전자 메일 주소를 제공하고, 제품을 설치한 후 Configuration Manager를 시작하십시오. [세부 정보 보기\(V\)](#)

전자 메일(M):

My Oracle Support 전자 메일 주소(사용자 이름을 사용하는 것이 더 편리합니다).


☒ My Oracle Support를 통해 보안 갱신 수신(V)

My Oracle Support 비밀번호(O):


도움말(H) < 뒤로(B) **다음(N) >** 완료(F) 취소

My Oracle Support를 통해 보안 갱신 수신 uncheck를 하고 다음 선택 합니다.


Popup 창 전자 메일 주소를 제공하지 않습니다. 의 "예" 를 선택 합니다.

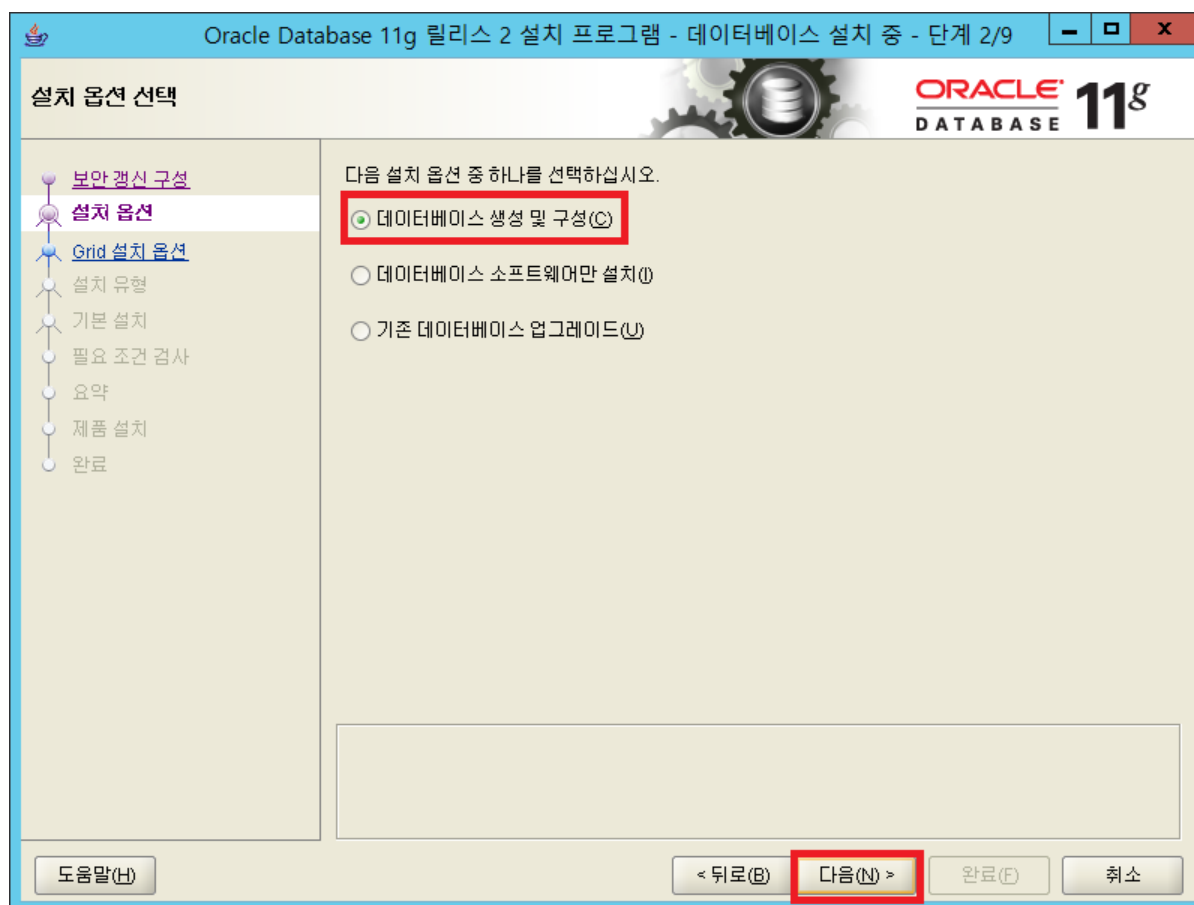


데이터베이스 생성 및 구성 선택 후 다음 선택 합니다.

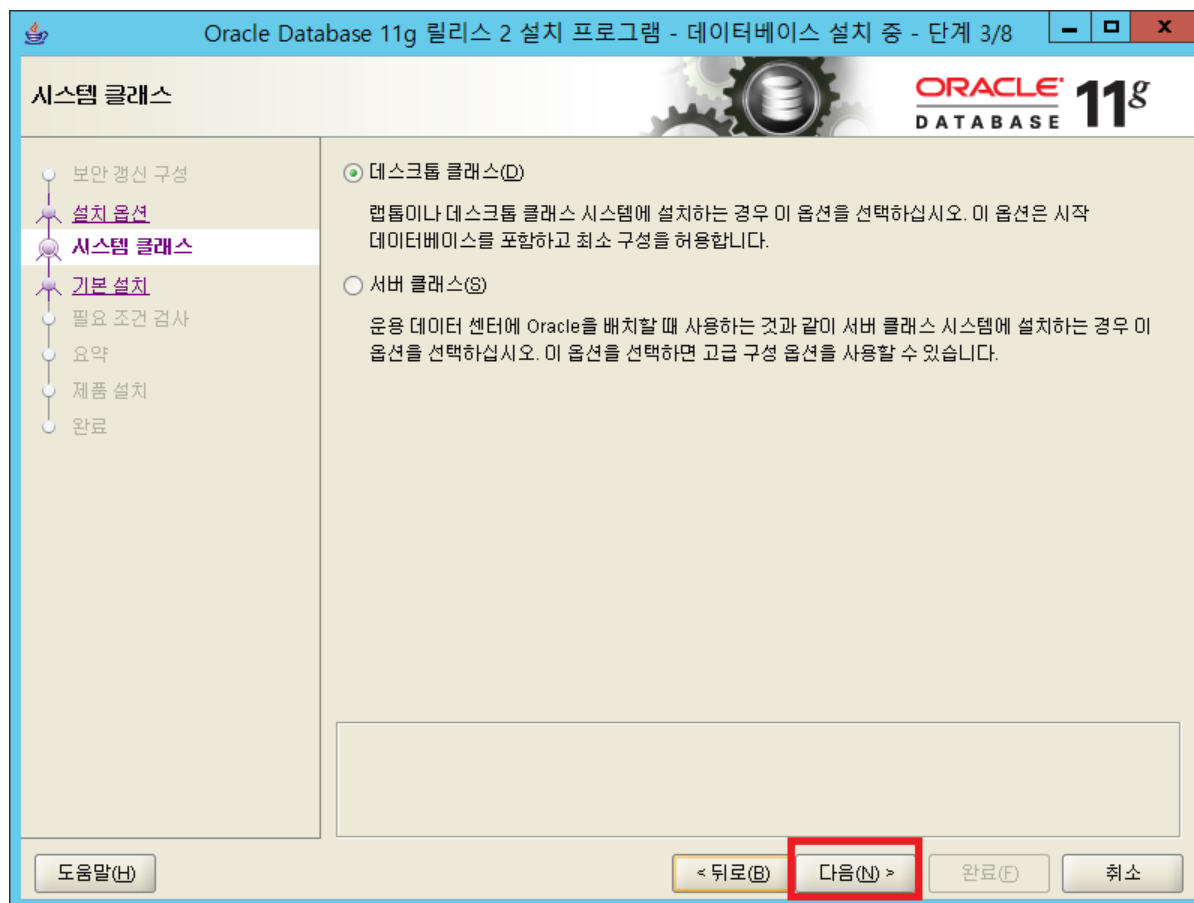


Oracle를 최소화 하여 설치 하기 때문에 서버 클래스로 설치를 합니다.

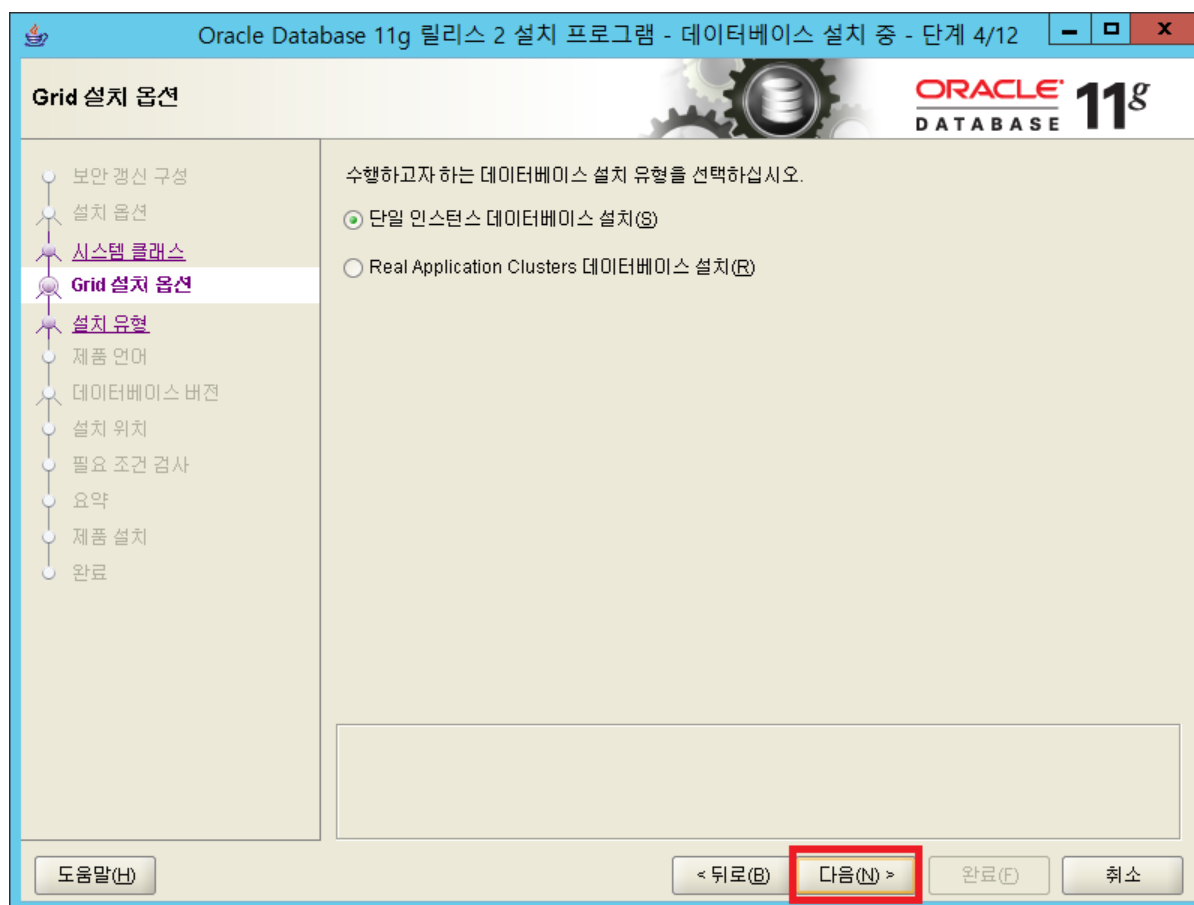


단일 인스턴스 데이터베이스 설치 선택 후 다음 선택 합니다.

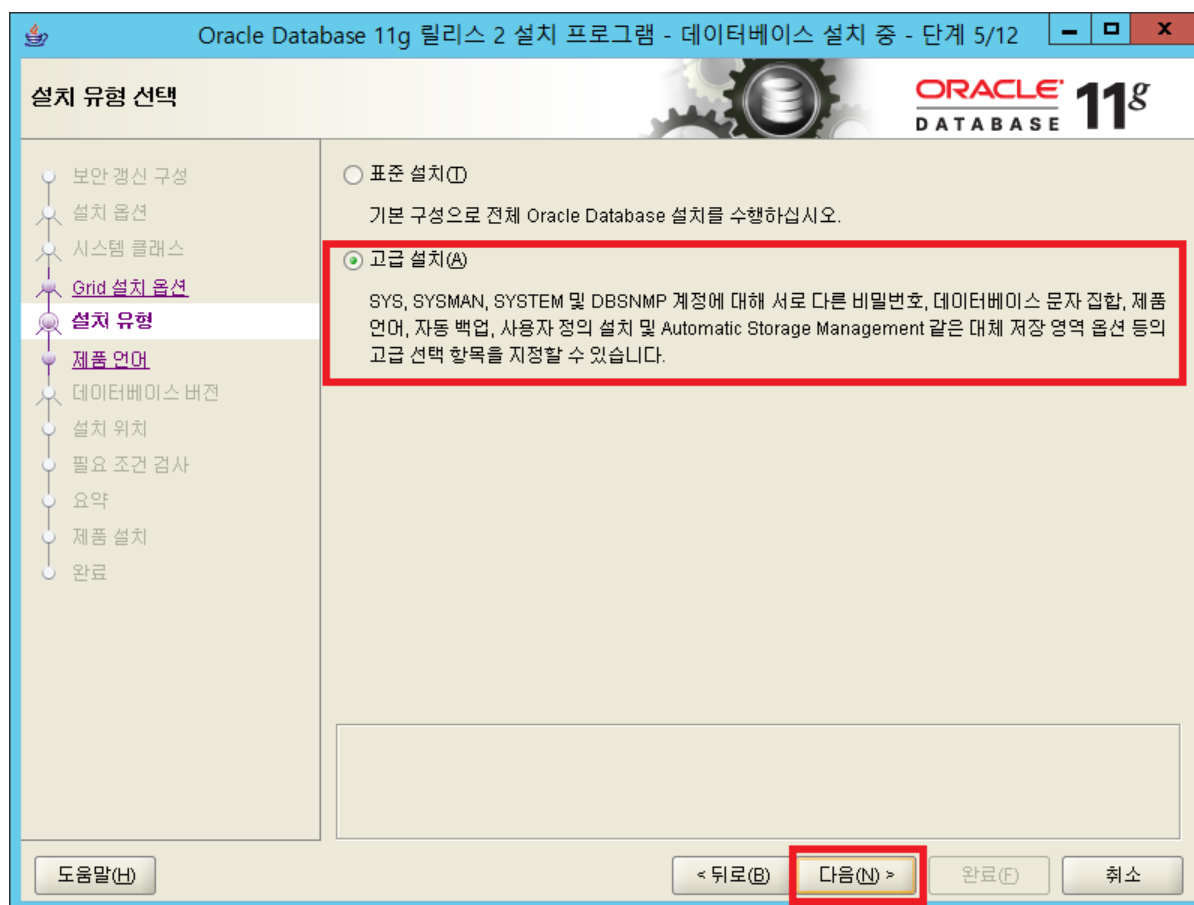


고급 설치 선택 후 다음 선택 합니다.

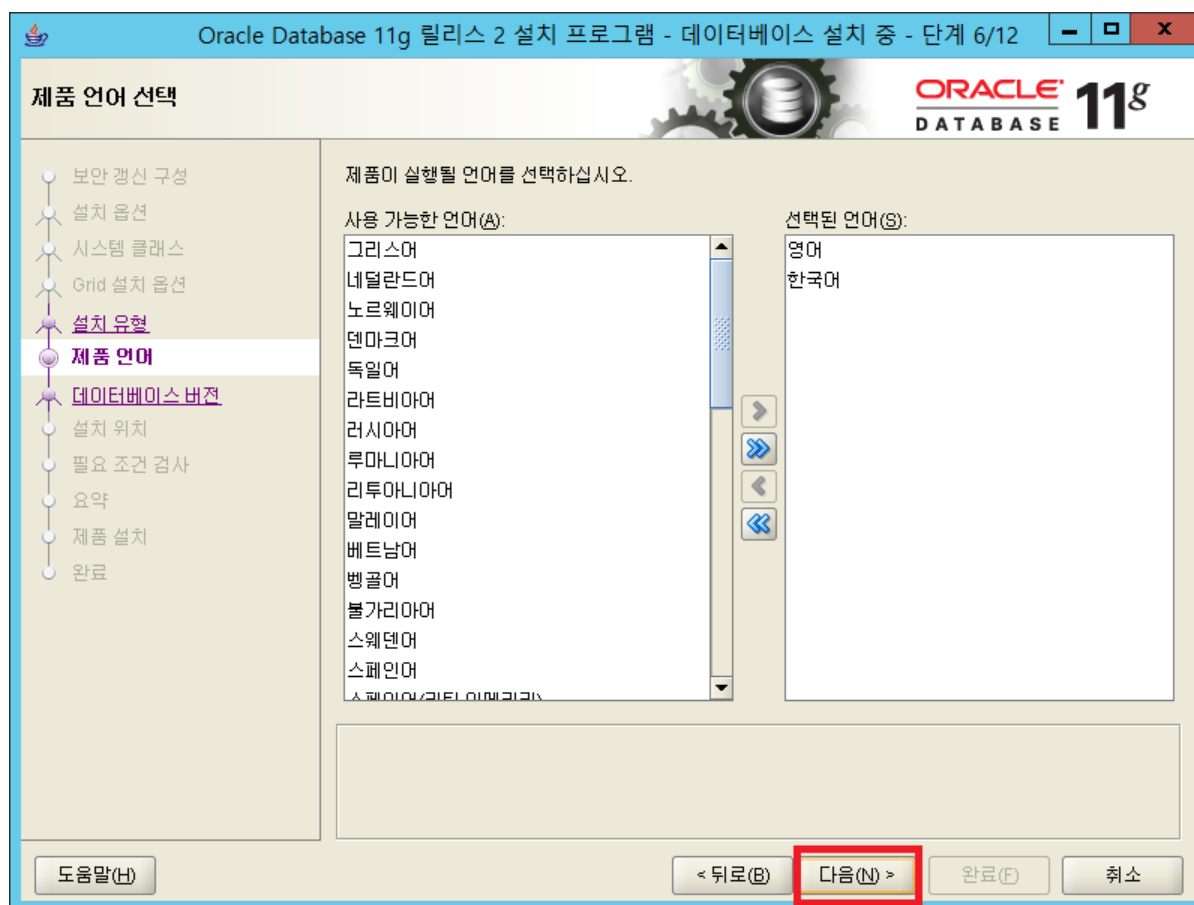


언어 선택 후 다음 선택 합니다.

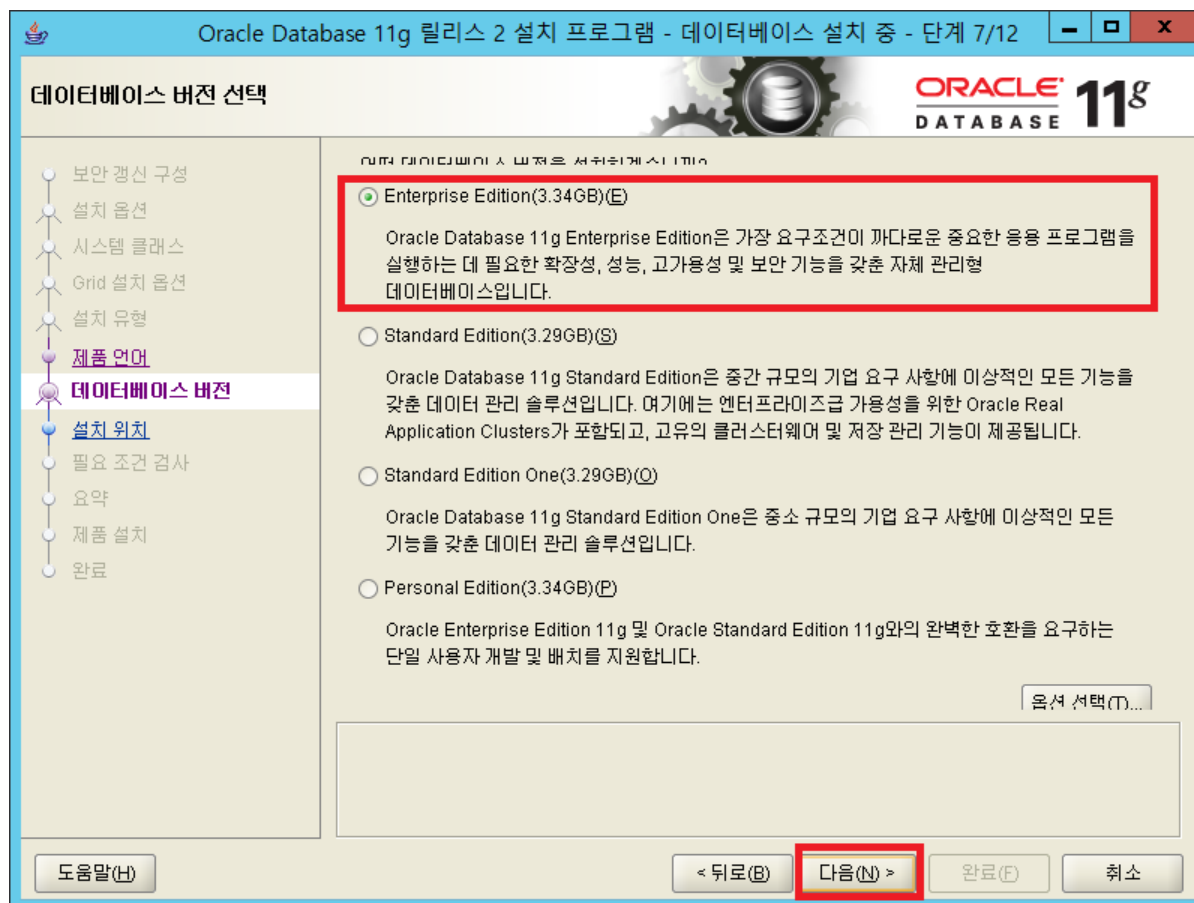

오라클 옵션 선택 후 다음을 선택 합니다.

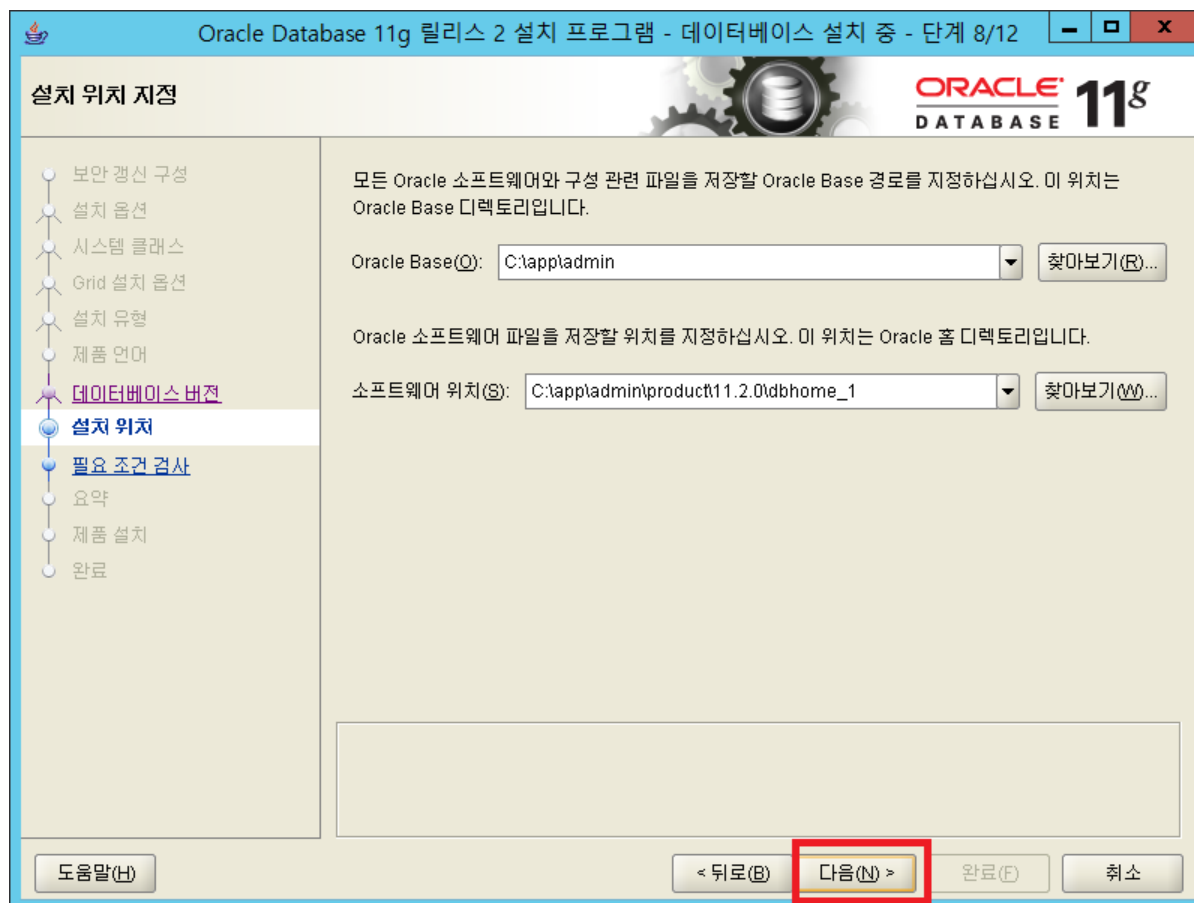

oracle 경로를 확인 후 다음 선택 합니다.

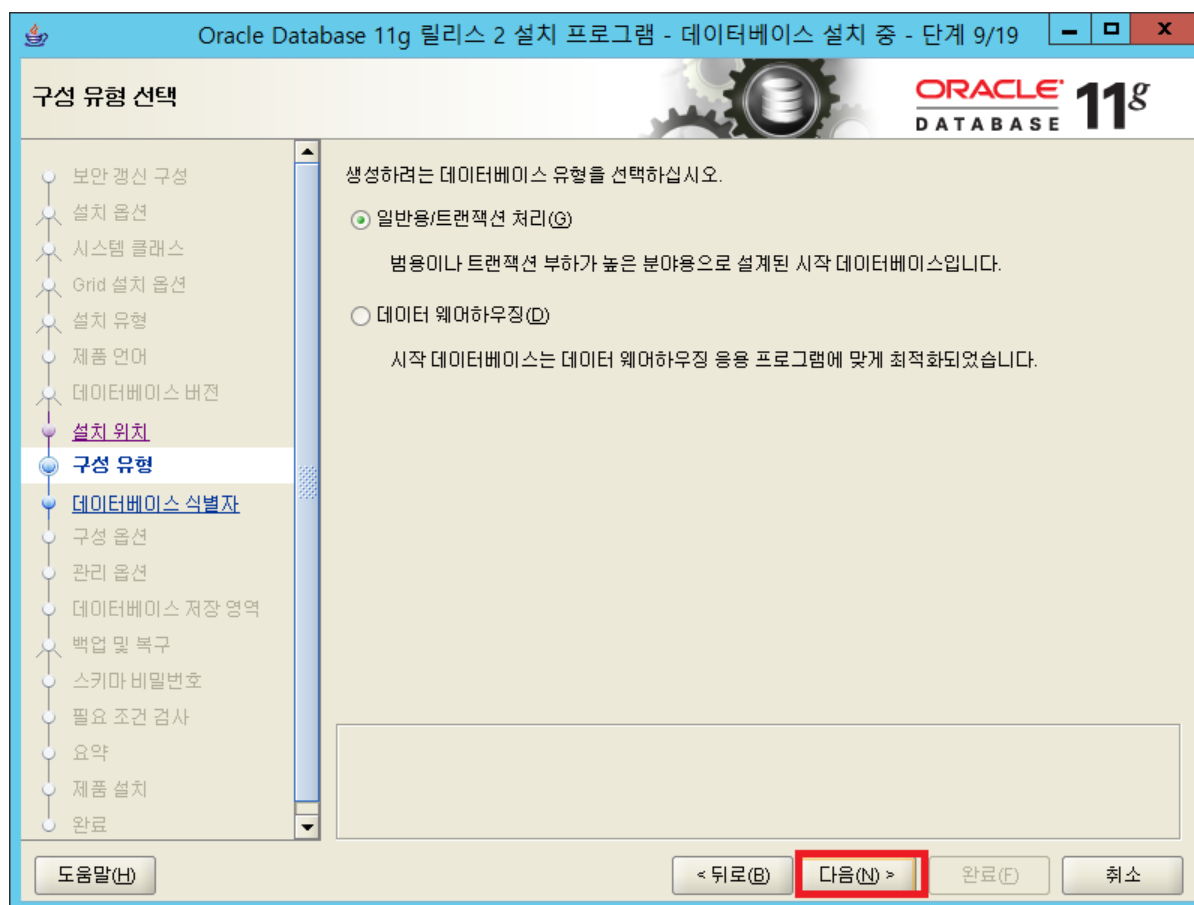

일반용/트랜잭션 처리 선택 후 다음 선택 합니다.

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 10/19

데이터베이스 식별자 지정

Oracle 데이터베이스는 전역 데이터베이스 이름으로 고유하게 식별되며, 일반적인 형식은 "name.domain"입니다.


전역 데이터베이스 이름(G):

데이터베이스는 Oracle SID(시스템 식별자)에 의해 이 컴퓨터의 다른 인스턴스와는 고유하게 식별되는 적어도 하나의 Oracle 인스턴스에 의해 참조됩니다.


Oracle SID(서비스 식별자)(O):

도움말(H) < 뒤로(B) **다음(N) >** 완료(F) 취소


전역 데이터베이스 이름과 Oracle SID를 "orcl" 입력 후 다음 선택 합니다.

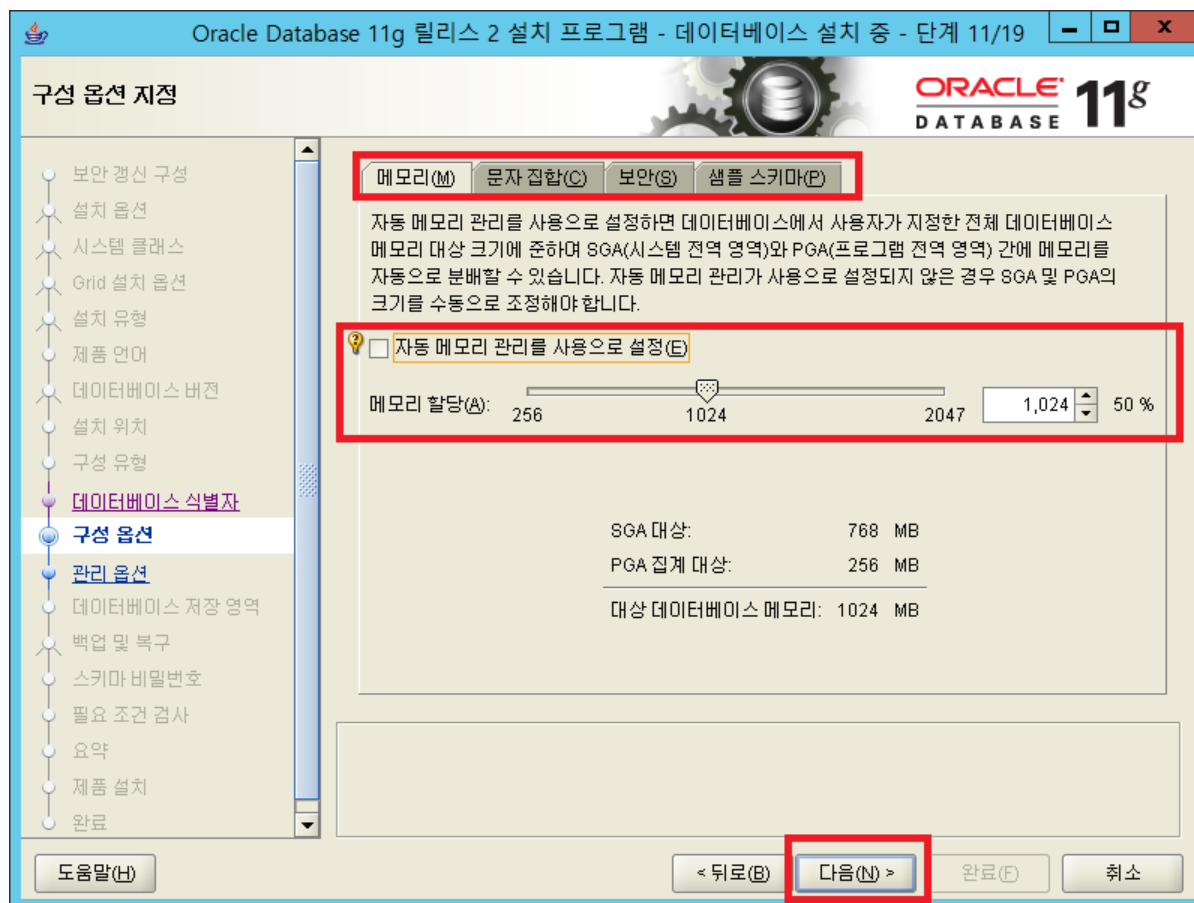


메모리 설정 하는 부분을 설정 합니다.(사용자 의해 메모리를 늘리거나 감소 할수 있다.)

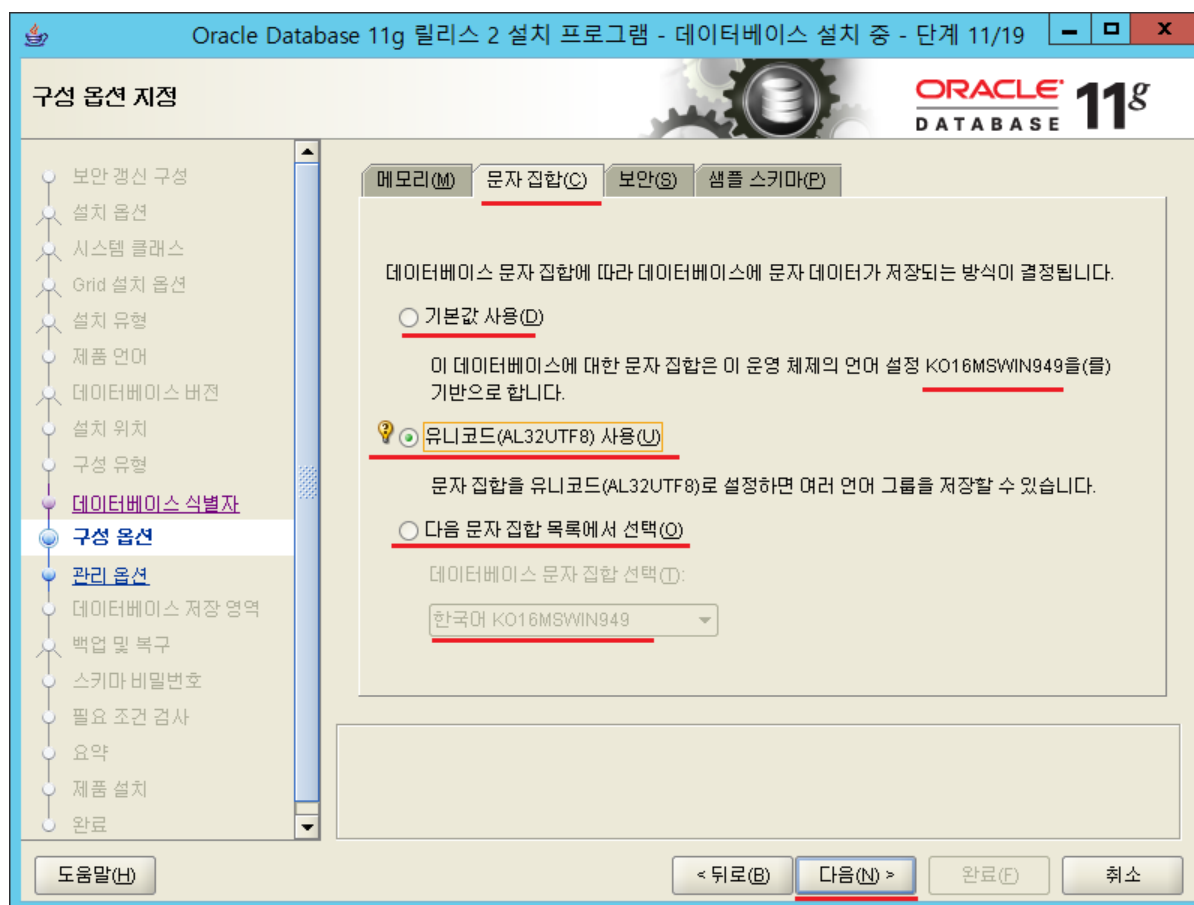

문자 집합 탭으로 이동하여 문자를 선택 UTF8 으로 선택 하고 다음을 선택 합니다.

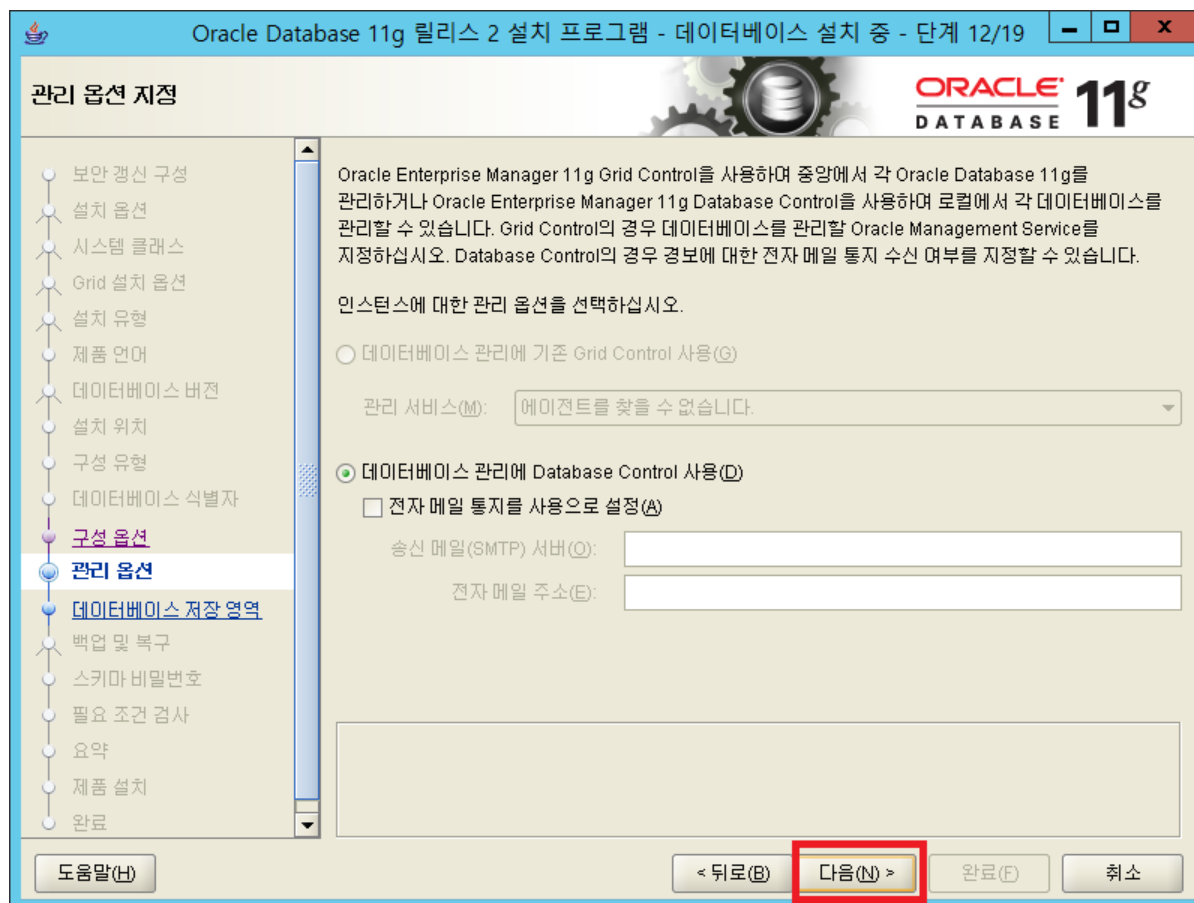

다음 선택 합니다.

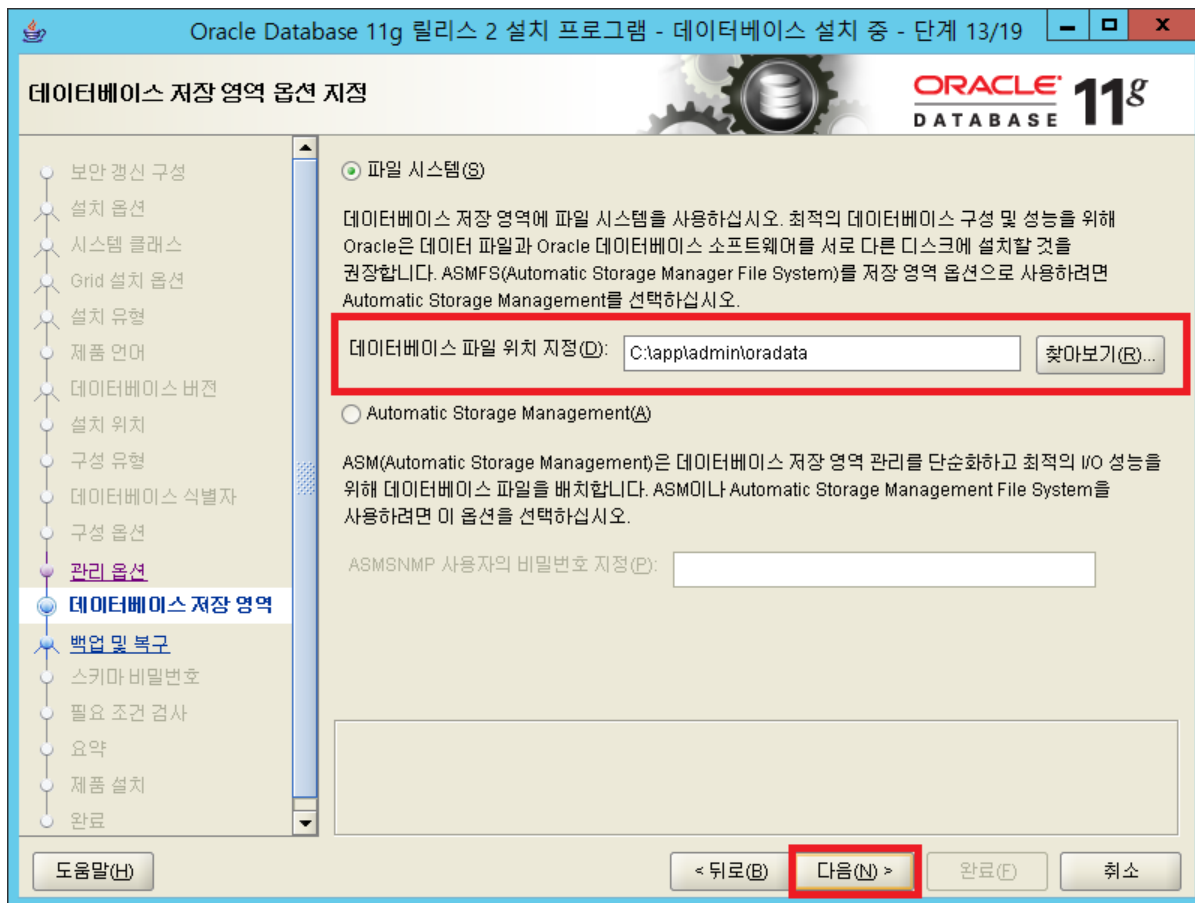

데이터베이스 파일 위치 지정 확인 후 다음 선택 합니다.

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 14/19

복구 옵션 지정

데이터베이스에 대한 자동 백업을 사용 또는 사용 안함으로 설정하도록 선택합니다. 사용으로 설정한 경우 백업 작업은 지정된 복구 영역 저장소를 사용합니다.

☒ 자동 백업을 사용으로 설정하지 않음(D)

☐ 자동 백업을 사용으로 설정(E)

복구 영역 저장 영역

☒ 파일 시스템(S)

복구 영역 위치(L):

☐ Automatic Storage Management(A)

백업 작업 운영 체제 인증서

사용자 이름(U): 비밀번호(P):

자동 백업을 설정 하거나 설정 하지 않음으로 선택 후 다음 선택 합니다.

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 15/19

스키마 비밀번호 지정

시작 데이터베이스에는 대부분 설치 종료 시 만료되고 잠기는 비밀번호를 가진 사전 로드된 스키마가 포함되어 있습니다. 설치가 완료된 후에는 잠금을 해제하고 사용할 계정에 대해 새 비밀번호를 설정해야 합니다. 데이터베이스 관리 및 사후 설치 기능에 사용된 스키마는 잠금 해제 상태로 유지되며 해당 계정에 대한 비밀번호는 만료되지 않습니다. 해당 계정에 대한 비밀번호를 지정하십시오.

☐ 계정마다 다른 비밀번호 사용(U)

	암호	암호 확인:
SYS(S)		
SYSTEM		
SYSTEM		
QBSNMP		

☒ 모든 계정에 동일한 비밀번호 사용(M)


비밀번호(P): 비밀번호 확인(C):

메시지(M):



⚠ 비밀번호(P):[INS-30011] 입력한 ADMIN 비밀번호는 Oracle 권장 표준을 따르지 않습니다.

도움말(H) < 뒤로(B) **다음(N) >** 완료(F) 취소


계정의 암호를 다르게 변경하거나 혹은 동일 하게 선택 하여 설정 하고 다음 선택 합니다.

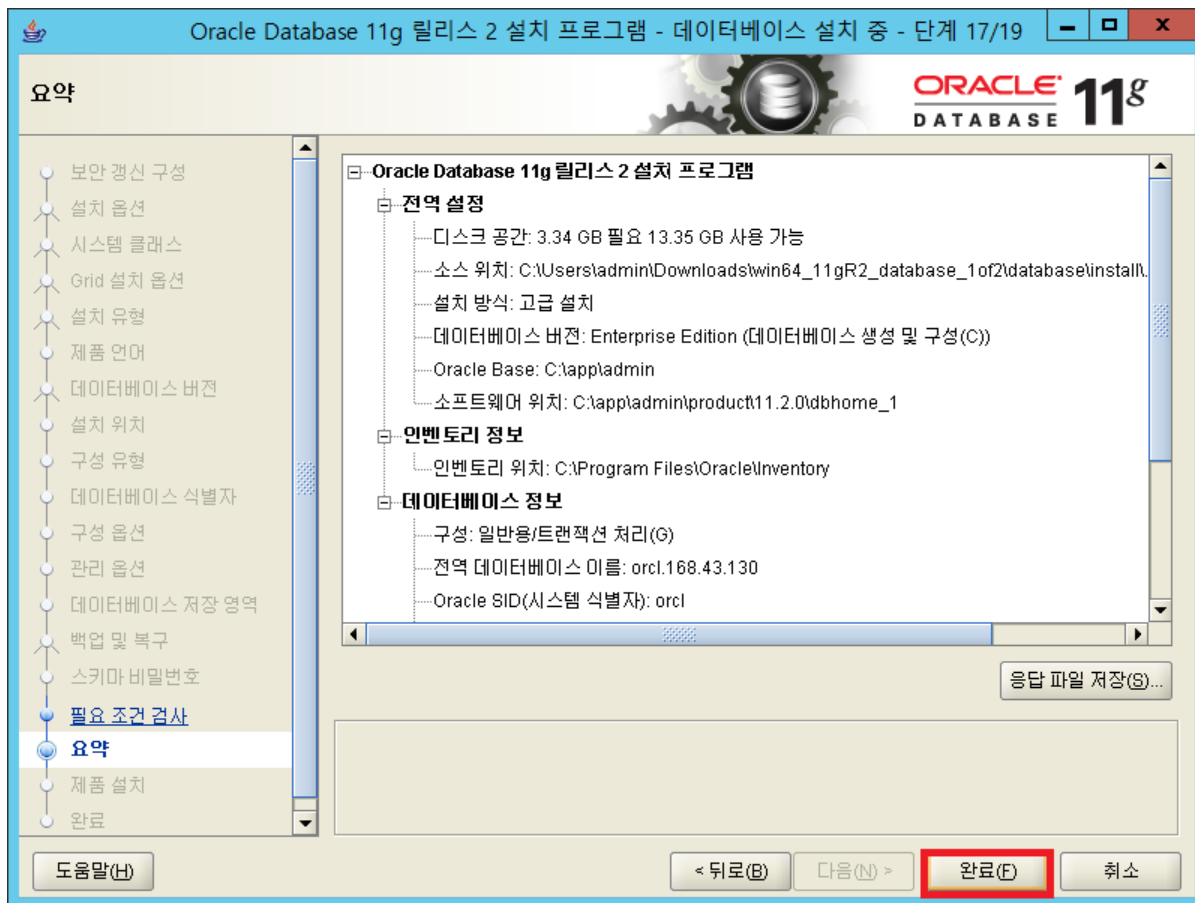


마지막으로 최종 설치 할 정보를 확인 후 완료를 선택 합니다.

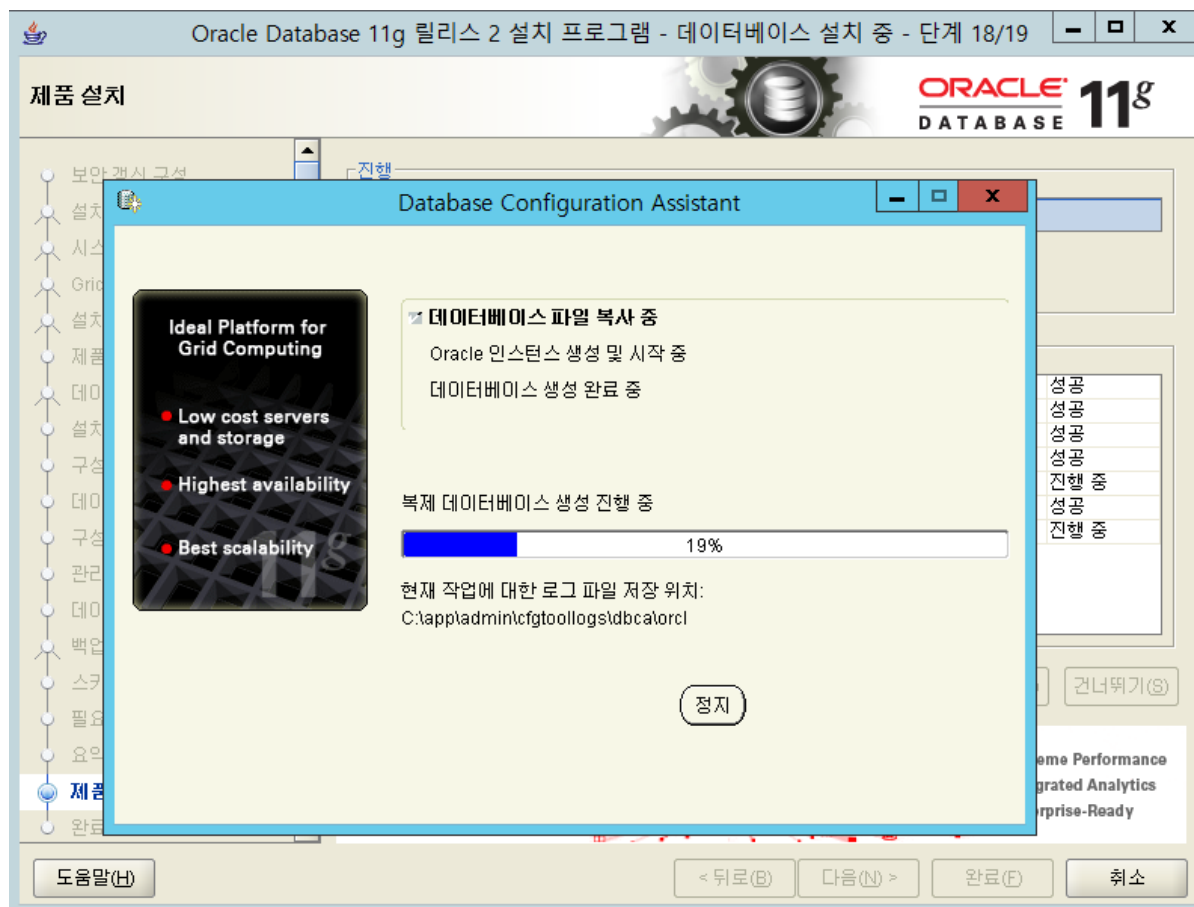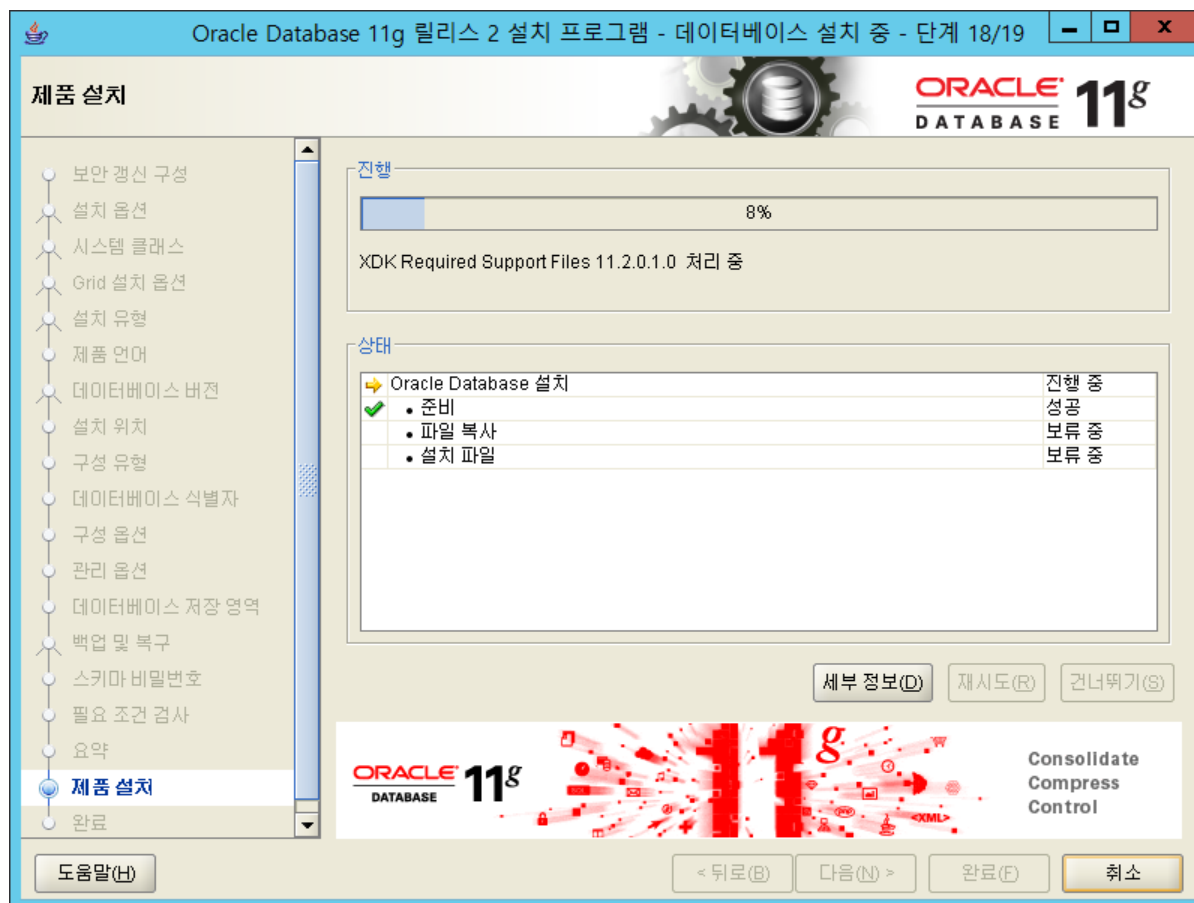


Oracle 설치가 진행 됩니다.

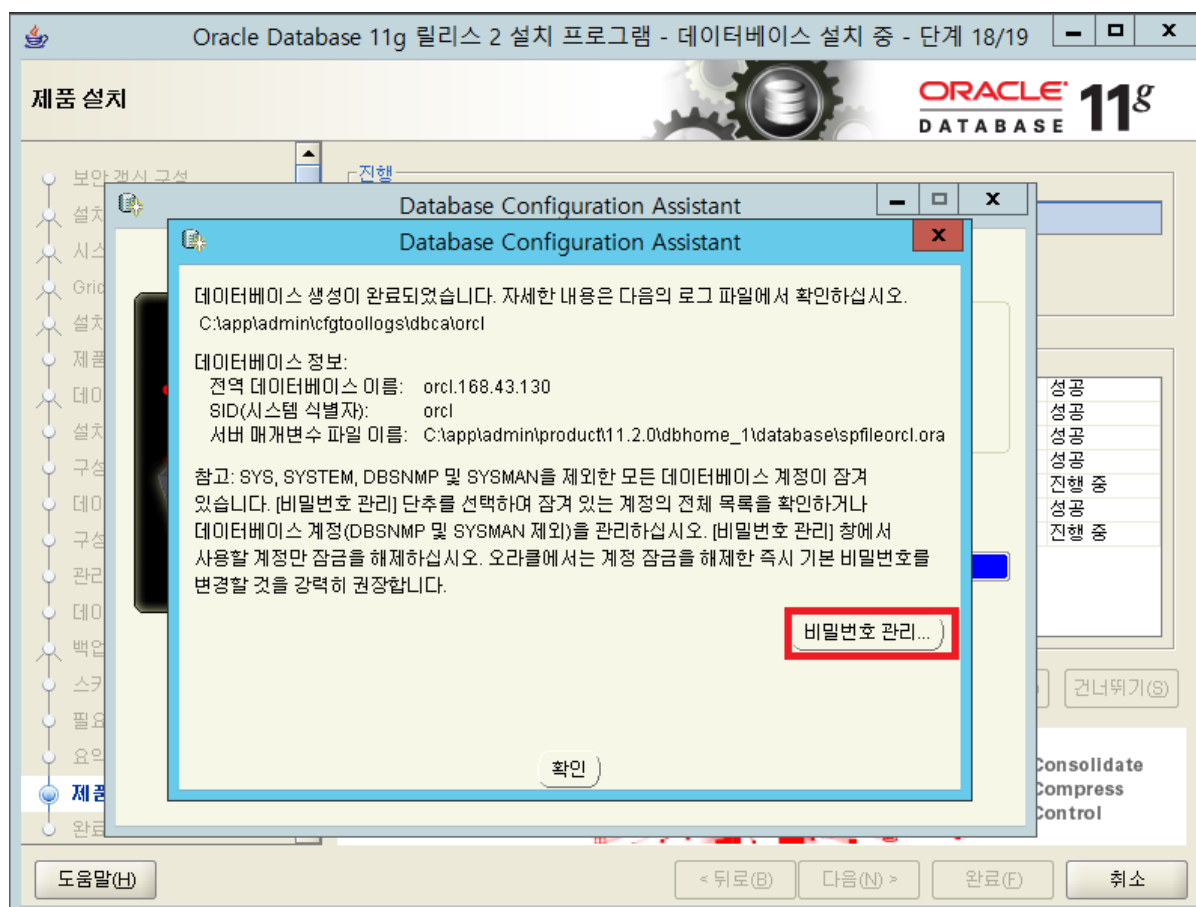


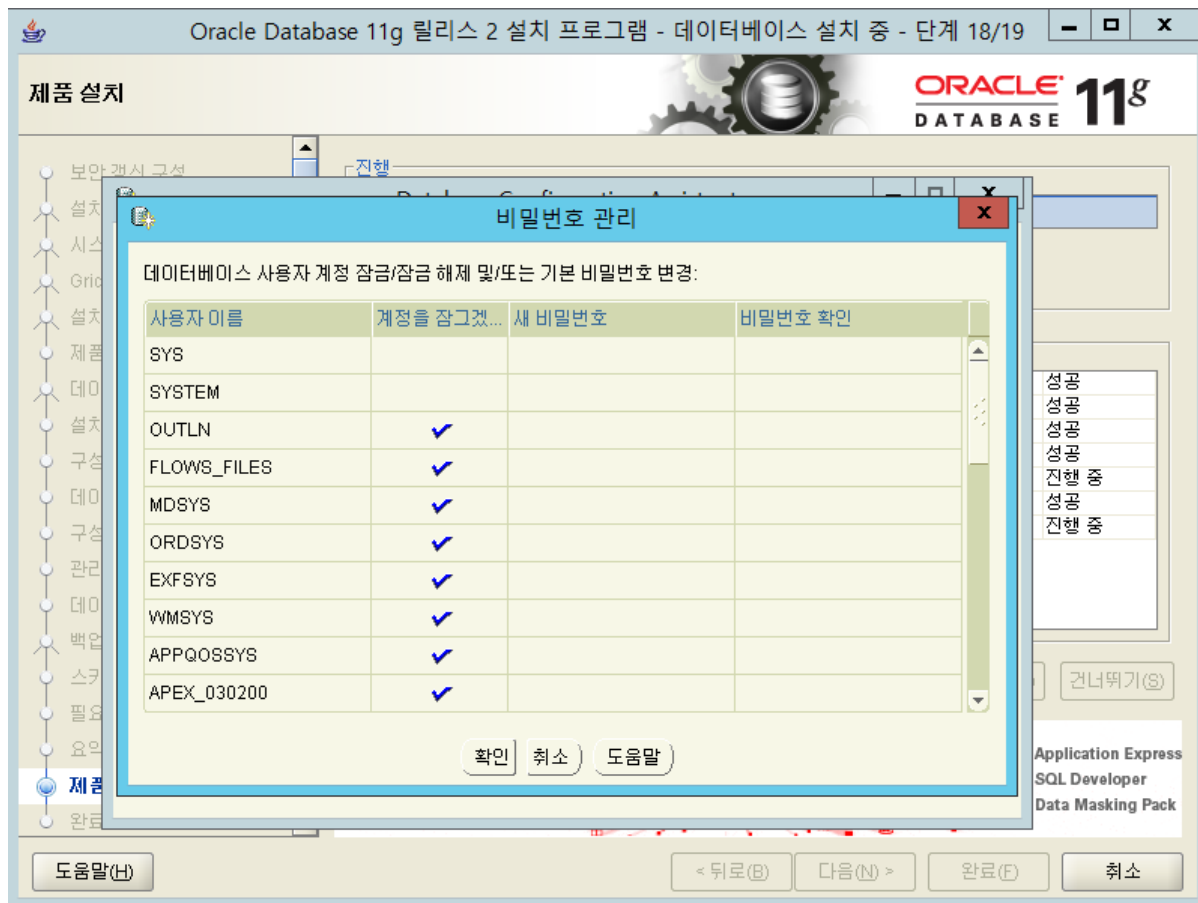

비밀번호 관리 선택 후 계정을 잠을 계정과 잠그지 않을 계정을 확인 후 확인 버튼을 누릅니다.

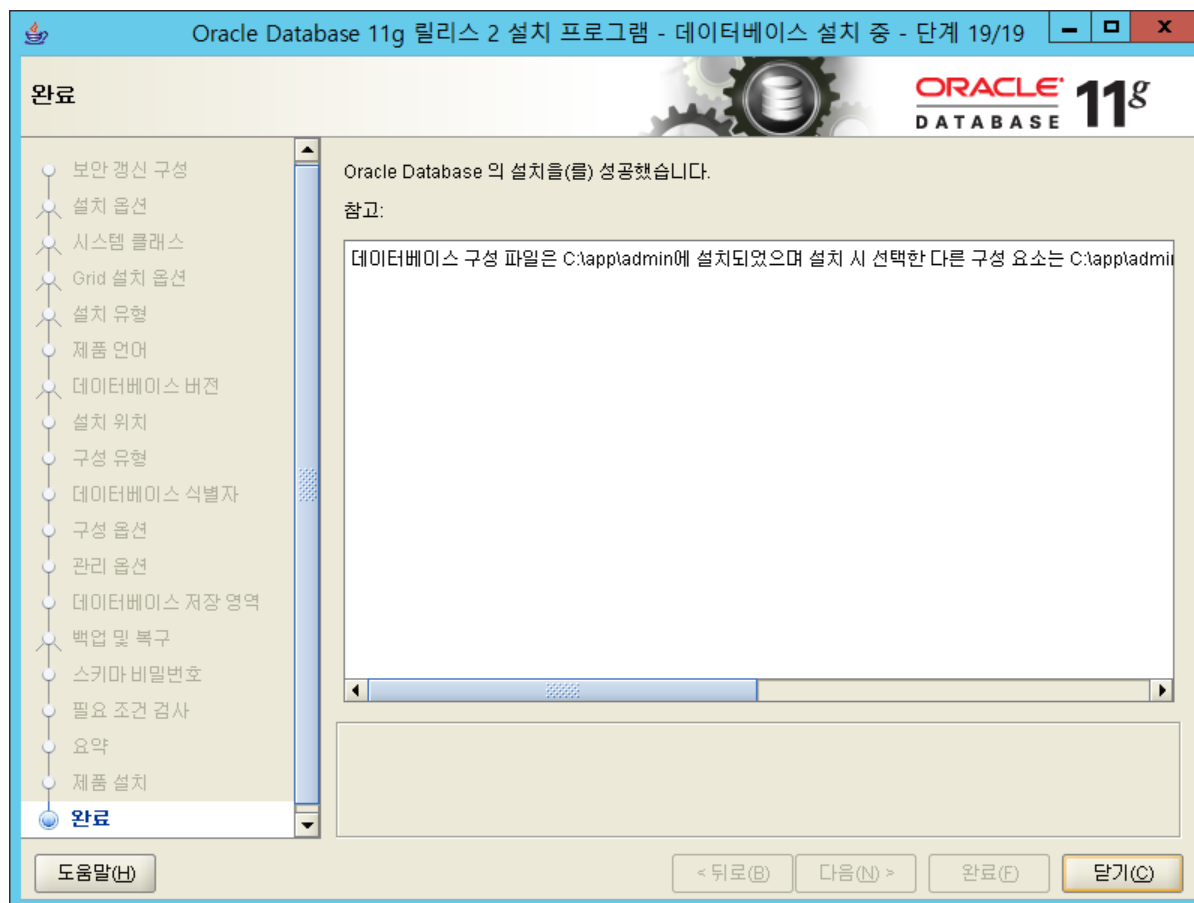

Oracle Database 설치가 완료가 되면 닫기를 누릅니다.

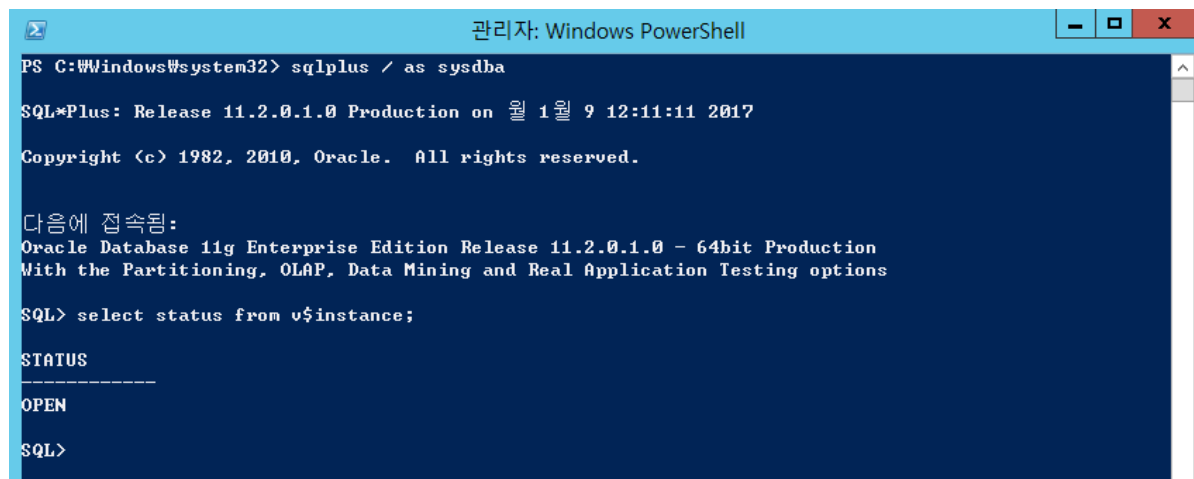

cmd 창을 열어 Oracle 접속을 합니다.