

Jira Behaviours 설명 필드 자동 작성



ScriptRunner 설치 시 사용할 수 있는 Behaviours에 대해서 가이드 하는 문서입니다.

- Behaviours 로 할수 있는 것들
- Behaviours 주의점
- Behaviours 설정
- Behaviours 사용 방법

Behaviours 로 할수 있는 것들


- 필드 필수값 체크 시 특정 조건 주기
- 필드 Read-Only 처리 시 특정 조건 주기
- 필드값 변경 시 다른 필드의 상태 변경(값, 숨김, 필수, read-only)

Behaviours 주의점

- 동작되는 화면: Edit, Create, Transition 화면
- 동작되지 않는 화면: View 화면. 대신에 View화면에서 편집 버튼 선택시 inline edit막고 Edit화면을 연결해줌. (5.5.7 미만 버전에서는 연결안되는 [버그](#) 존재)
- 동일한 필드에 대해서 중복 or 상반되는 설정이 가능하므로 주의 필요
- 일괄 편집 기능 미제공
- 적용되는데 느림: 브라우저의 정보를 모두 불러온 이후 behaviours가 동작하기 때문에 일시적으로 적용전 화면이 노출됨

Behaviours 설정

1. 시스템 관리자 계정 접속 > 오른쪽 상단 설정(톱니바퀴) 클릭 > 앱 관리 클릭
2. 왼쪽 애드온 정보 확인 > "ScriptRunner" 탭에서 Behaviours 클릭

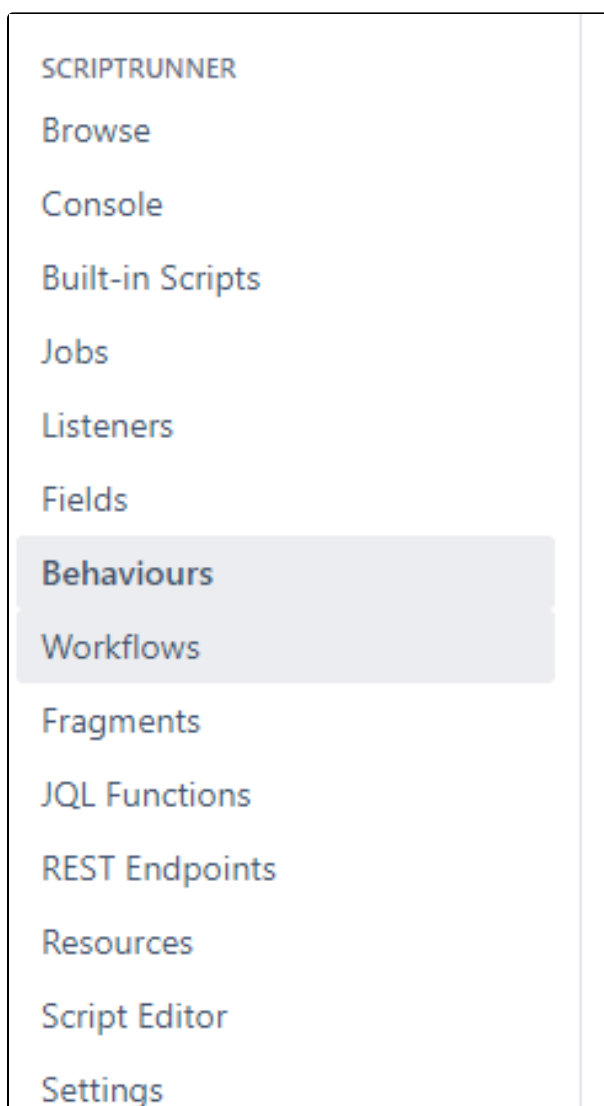

Behaviours 사용 방법

1. 작성하려는 Behaviour의 이름 및 설명을 입력하여 Add버튼으로 추가

Add Behaviour

To create a new Behaviour please specify a name and optionally the description and press **Add**.

Name*

Description

Add

2. Jira 프로젝트 / 이슈 정보 매핑

- Add one now 클릭

Mappings

No mapping defined
No mappings have been defined for this behaviour. Add one now.

Discard **Save**

- Choose projects : 적용 할 프로젝트 선택
- Choose issue types : 적용 할 이슈 타입 선택 (All issue types 선택 시 전체 이슈 타입 적용)

Choose applicable context

Add mapping for *이슈 생성 시 가이드*. Setting a mapping will overwrite any existing mapping for this project, or project & issue type combination.

Choose mapping type

☒ Use project/issuetype mapping
☐ Use Service Desk mapping

Choose projects*

 HGLEET x | v

Select project(s)

Choose issue types*

All issue types x | v

Select applicable issue type(s)

Add Mapping Cancel

3. Create initialiser 클릭

Behaviour Settings

Name

Description

Use Validator Plugin ☒

This will check your workflow for uses of the *Fields Required* validator in Jira Suite Utilities, and mark these fields as required.

Guide workflow

Use this setting to allow the tool to show you actions and state names when using *Conditions*.

Initialiser

Initialiser Function
Initialisers run once when the form is loaded, and is a good place to put code which sets default values, or sets options for instance.
[Create initialiser.](#)

4. 실제 설명란에 스크립트 작성

설명 필드에 가이드 내용 작성 > 오른쪽 상단 Save 클릭

Mappings
 HGLEET (All issue types) [Delete](#)

[Add Mapping](#) [Discard](#) [Save](#)

Behaviour Settings

Name

Description

Use Validator Plugin ☒

This will check your workflow for uses of the *Fields Required* validator in Jira Suite Utilities, and mark these fields as required.

Guide workflow

Use this setting to allow the tool to show you actions and state names when using Conditions.

Initialiser ☒ [Delete](#)

[SCRIPT](#) [FILE](#)

```

1 import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor
2 import static com.atlassian.jira.issue.IssueFieldConstants.DESRIPTION
3
4
5 def desc = getFieldById("description")
6 |
7 // 실제 설명에 작성할 문구 defaultValue "" 같 입력 ""
8 def defaultValue =
9 ""
10 테스트 가이드입니다.
11 테스트 작성
12 감사합니다.
13 ""
14
15 if (getActionName() == "Create"){
16     desc.setFormValue(defaultValue)
17 }
18

```

Enter the script to execute. [API quick reference](#).

```

import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor
import static com.atlassian.jira.issue.IssueFieldConstants.DESRIPTION

def desc = getFieldById("description")

//      defaultValue ""      ""
def defaultValue =
""
.
.
""

if (getActionName() == "Create"){
    desc.setFormValue(defaultValue)
}

```

5. 이슈 생성 시 설명 필드에 작성 되는지 확인

Create Issue

Configure Fields

Project*

HGLEET (HGLEET)

Issue Type*

업무요청

Summary*

Component/s

None

Description

Style B I U A ° ↻ 🔗 ☰ ≡ 😊 + ⤴

테스트 가이드입니다.
테스트 작성
감사합니다.

Visual Text ↶ ↷

Fix Version/s

None

Priority

Low

Labels

Begin typing to find and create labels or press down to select a suggested label.

Attachment

Drop files to attach, or browse.

Create another

Create

Cancel